



VIPEQ®

**Натуральное
тонкослойное
пробковое покрытие.**

VIPEQ® F08

* Представляет собой смесь отобранных частиц пробки с различными типами водных смол, органических полимеров, минеральных наполнителей и специальных добавок.

* Его состав делает его очень полезным натуральным материалом для термической коррекции, способствующим уменьшению термических мостиков и долговременной защите фасадов и потолков, с учетом применяемой толщины.



VIPEQ® F08G

*Натуральное покрытие из грубослойной пробки, обеспечивающее экологическую защиту фасада вашего дома

*VIPEQ® F08G это версия самого толстого пробкового покрытия. Оно наносится в два слоя по 3 мм, образуя покрытие толщиной 6 мм. При сохранении той же технологии нанесения, что и у стандартного VIPEQ® F08, этот материал обеспечивает вдвое лучшие теплоизоляционные свойства. Это эксклюзивный и уникальный продукт на рынке.



VIPEQ® F09

*VIPEQ® F09 представляет собой смесь гранулированной пробки с мелкой текстурой, акриловых смол на водной основе, органических полимеров, минеральных наполнителей и специальных добавок.

*Его состав превращает его в натуральный термокорректор, очень полезный для уменьшения тепловых мостов и долговечной защиты фасадов и крыш, учитывая нанесенную толщину.



ФИЗИКО

СВОЙСТВА



Паропроницаемость

-эта характеристика предотвращает возможную внутреннюю конденсацию.



Гибкость и эластичность

Предотвращает появление усадочных трещин.
Восстанавливает 95% своей первоначальной формы при воздействии давления благодаря высокой гибкости мембран.



Акустический кондиционер

Свойства этого материала способствуют снижению реверберации.

МЕХАНИЧЕСКИЕ




Низкая проводимость

Он действует как термический корректор в местах тепловых мостов, применяясь к уникальным внешним элементам, таким как карнизам, молдинги, арки, балконные выступы и фасады плит. Очень низкая проводимость как тепла, так и звука или вибраций. Обладает хорошим коэффициентом теплопроводности 0,058 Вт/м.К.



Присутствие суберина и цероидов, которые покрывают клетки пробковых гранул, позволяет сохранять неизменными изолирующие свойства пробки. Её устойчивость к влаге позволяет материалу стареть без ухудшения качества.

Система акустических и тепловых корректоров доступна в 19 цветах, что позволяет создавать широкий выбор комбинаций при проектировании строительных объектов. Мы также можем изготовить продукцию по заказу в цветах RAL и NCS по вашему выбору.



Beige
RAL 1015*



Beige-pink
RAL 1002*



Light sand
RAL 1001*




Dark sand
RAL 1011*




Brown
RAL 1036*



Chocolate
brown
RAL 8017*



Maroon
RAL 3011*




Burgundy
RAL 3007*




Dark orange
RAL 8029*




Light orange
RAL 8023*




Light green
RAL 6025*




Dark green
RAL 6028*




Light blue
RAL 5014*




Dark blue
RAL 5013*



Off-white
RAL 7044*



Black
RAL 7021*



Dark grey
RAL 7046*



Light grey
RAL 7037*




Extra-white
RAL 9003*

* Approximate color references.

VIPEQ® F10

*Характеристики этого состава делают его идеальным материалом для покрытия неэксплуатируемых крыш и террас, инкапсуляции асбеста и эстетической реконструкции зданий .

*VIPEQ® F10 продлевает срок службы всех материалов, подверженных воздействию атмосферных факторов на крышах, таких как черепица, профнастил, жестяные листы и тегола, предотвращая риск протечек.

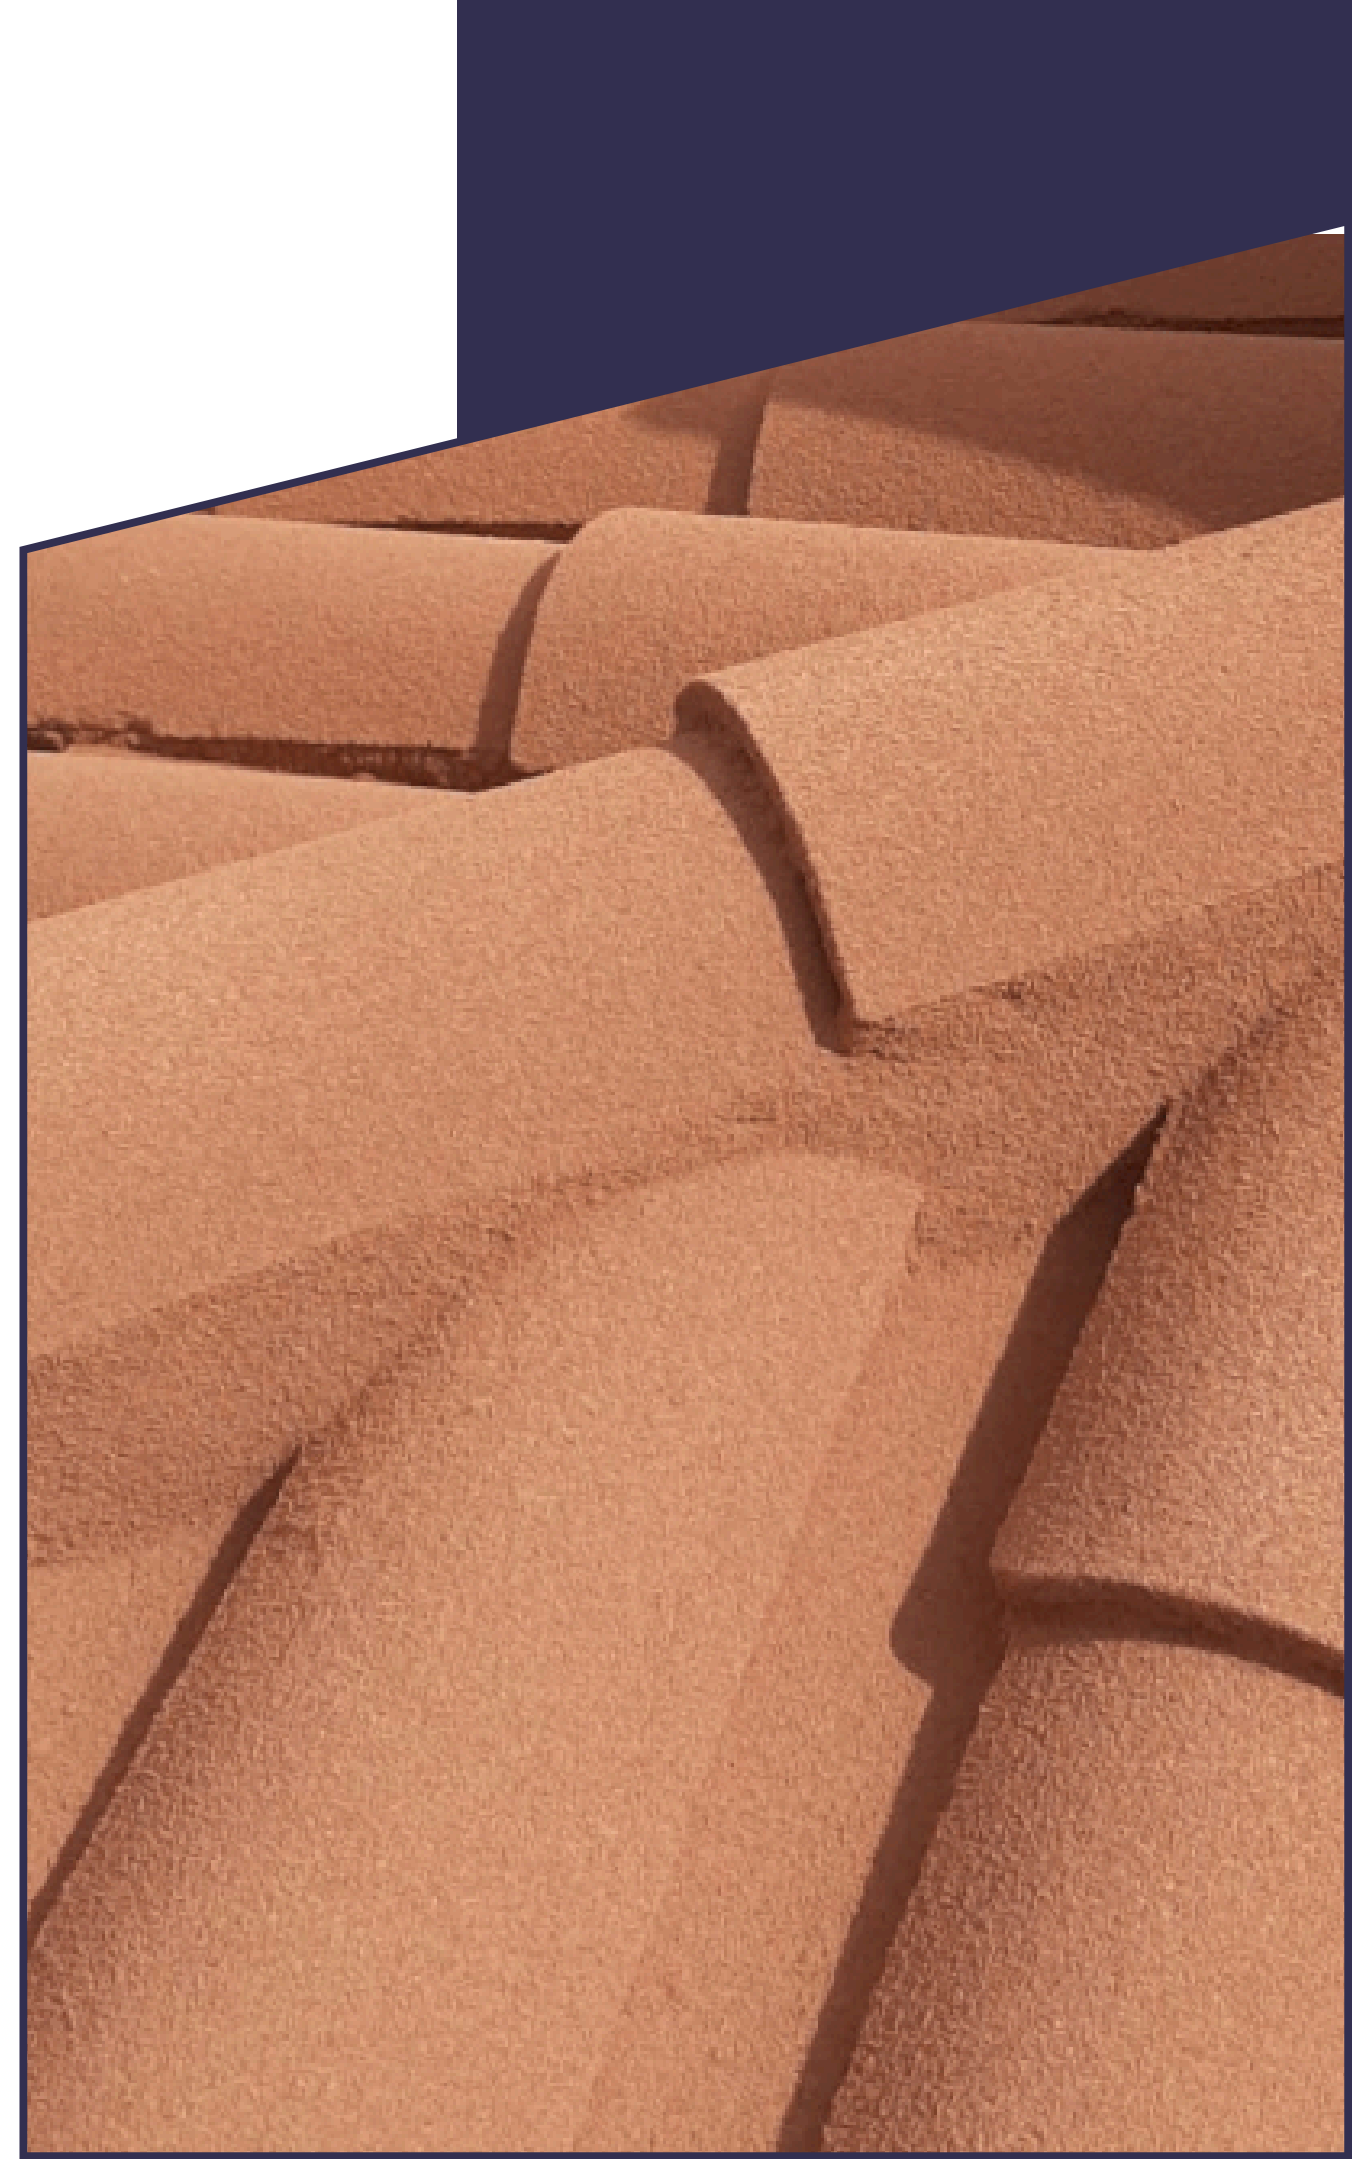

VIPEQ®

F10



Эластичность

Предотвращает появление трещин и щелей в покрытии кровальной системы, которые могут возникать из-за движений, будь то структурные, термические или вызванные неправильной установкой.



Низкая проводимость

Он действует как термический корректор в тепловых мостах, применяясь к уникальным внешним элементам, таким как карнизы, молдинги, арки, балконные выступы и фасады плит. Очень низкая проводимость как тепла, так и звука или вибраций.



Акустический кондиционер

Амортизатор (эффект барабана), вызываемый дождём



Его особый состав смол придаёт ему водоотталкивающие свойства. Он может быть нанесён как на вертикальные, так и на горизонтальные поверхности.

VIPEQ®



VIPEQ® F10 это универсальный продукт, который позволяет создавать защитную мембрану на крышах и участках, подверженных воздействию воды, обеспечивая гидроизоляцию и термическую коррекцию в одном применении.

F10



VIPEQ® F10 доступен в широком диапазоне цветов. Состав VIPEQ® F10 позволяет производить его во всей палитре цветов RAL и NCS, в зависимости от потребностей наших клиентов. Благодаря этому гидроизоляция крыши здания или инкапсуляция асбеста может быть использована для придания нового декоративного акцента зданию.

VIPEQ® F-GRANIT

*Характеристики этого состава делают его идеальным материалом для облицовки фасадов и эстетической реконструкции домов или зданий.

*VIPEQ® F-Granit продлевает срок службы всех материалов, подверженных воздействию атмосферных факторов на фасадах. Это эксклюзивный и уникальный продукт на рынке.



VIPEQ®



Паропроницаемость

-эта характеристика предотвращает возможную внутреннюю конденсацию.



Эластичность

Предотвращает появление трещин и щелей в покрывающем материале кровельной системы, которые могут возникать из-за движений, будь то структурные, термические или вызванные неправильной установкой.



Акустический кондиционер

Амортизатор (эффект барабана), вызываемый дождём

F-GRANIT



Низкая теплопроводность

Он выполняет роль термического корректора в тепловых мостах, применяясь к уникальным внешним элементам, таким как карнизы, молдинги, арки, балконные выступы и фасады плит. Очень низкая проводимость как тепла, так и звука или вибраций.



Водонепроницаемость от дождя

Присутствие суберина и цероидов, которые покрывают клетки пробковых гранул, позволяет сохранять неизменным изолирующие свойства пробки. Её стойкость к влаге позволяет материалу стареть без ухудшения качества.

VIPEQ® F-GRANIT PROPERTIES

VIPEQ® F-Granit - это универсальный продукт, который позволяет защищать фасады, сохраняя все преимущества напыляемой пробки F08/F09. Он отличается эксклюзивной эстетикой, напоминающей гранит.



VIPEQ® F- RUSTICO

*VIPEQ® F-это версия пробкового покрытия с самой крупной гранулометрией для более выразительной, деревенской отделки. Наносится в два слоя, создавая покрытия толщиной 3 мм

***Рустикальная и деревенская отделка**

*Эта версия имеет рустикальную и деревенскую отделку, напоминающую тирольскую штукатурку



VIPEQ®



Паропроницаемость

-эта характеристика предотвращает возможную внутреннюю конденсацию.



Гибкость и эластичность

Предотвращает появление усадочных трещин. Восстанавливает 95% своей первоначальной формы при воздействии давления благодаря высокой гибкости мембран.



Акустический кондиционер

Свойства этого материала способствуют снижению реверберации.

F-RUSTICO



Низкая проводимость

Он действует как термический корректор в местах тепловых мостов, применяясь к уникальным внешним элементам, таким как карнизам, молдинги, арки, балконные выступы и фасады плит. Очень низкая проводимость как тепла, так и звука или вибраций. Обладает хорошим коэффициентом теплопроводности



Присутствие суберина и цероидов, которые покрывают клетки пробковых гранул, позволяет сохранять неизменными изолирующие свойства пробки. Её устойчивость к влаге позволяет материалу стареть без ухудшения качества.

Тепло- и акустическая корректирующая система VIPEQ® F-Rústico доступна в 18 цветах, что позволяет создавать разнообразные комбинации при проектировании строительных объектов.



VIPEQ® NL

*VIPEQ® NL - это самое толстое пробковое покрытие. Оно наносится в два слоя по 5 мм, создавая покрытие общей толщиной 10 мм. Обладая той же технологией нанесения, что и VIPEQ® F08, оно обеспечивает вдвое лучшие теплоизоляционные свойства.

*Его нанесение возможно на такие конструктивные элементы, как колонны, балки и края плит. Альтернатива традиционному ячеистому стеклу, но с гораздо более быстрой установкой. Без швов и потерь материала. Благодаря своему составу, это натуральный теплоизоляционный материал, эффективно снижающий тепловые мосты в зависимости от нанесённой толщины




VIPEQ® NL PROPERTIES

*VIPEQ® превосходит стандартное теплоизоляционное покрытие VIPEQ® F08, так как его толщина более чем в три раза больше, а коэффициент теплопроводности λ составляет 0.047 (Вт/мК), что обеспечивает лучшую теплоизоляцию.

*Теплопроводность

UN-EN 12667-2002

0.047 (Вт/мК) при 10 °C

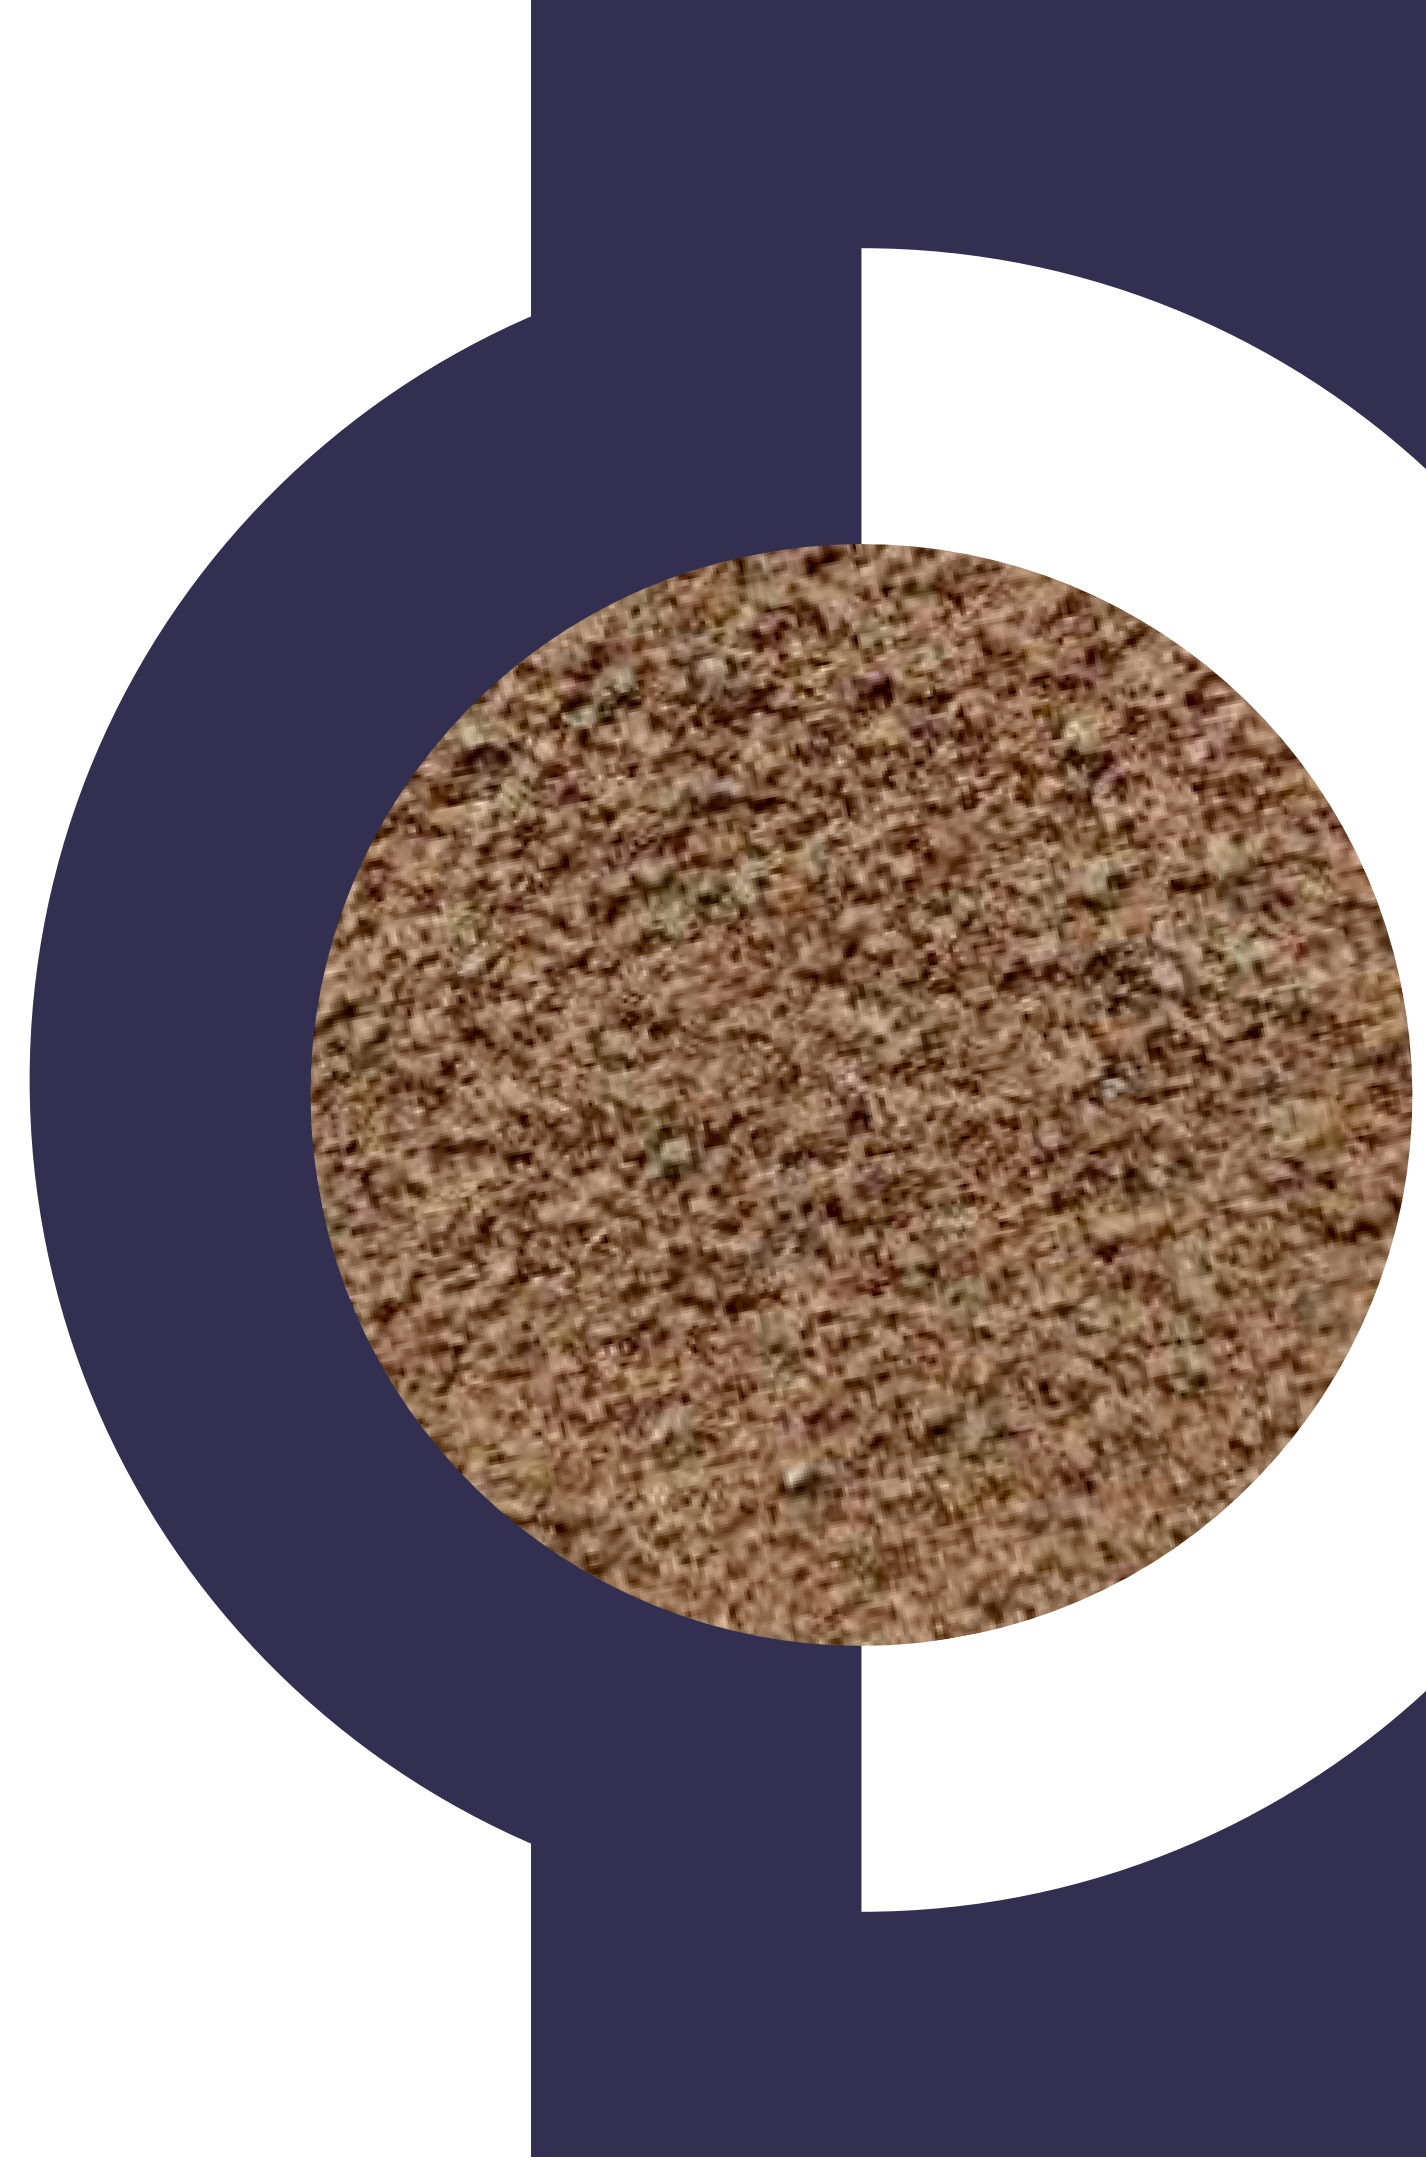

VIPEQ®



Паропроницаемость

-эта характеристика предотвращает возможную внутреннюю конденсацию.



Гибкость и эластичность

Предотвращает появление усадочных трещин. Восстанавливает 95% своей первоначальной формы при воздействии давления благодаря высокой гибкости мембран.



Акустический кондиционер

Свойства этого материала способствуют снижению реверберации.

NL




Продукт сертифицирован независимой лабораторией и аккредитован ENAC с коэффициентом теплопроводности $\lambda = 0.047$ (Вт/мК)



Быстрое нанесение

Быстро наносится методом наполнения. Избегается необходимость приклеивания плит и образования швов. Отсутствуют потери материала.

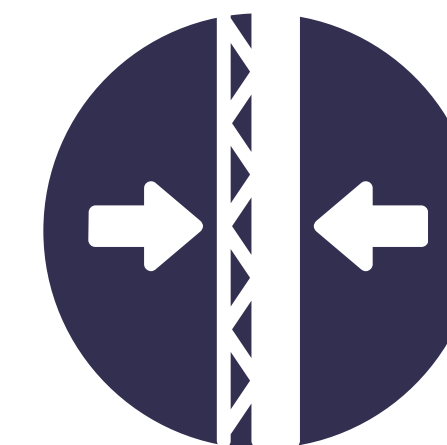

Большая толщина: 10 мм

Продукт наносится в два слоя по 5 мм каждый, достигая общей толщиной 10 мм.

VIPEQ® NL доступен в 18 цветах, что позволяет создавать разнообразные комбинации при проектировании строительных объектов. Мы также можем изготовить продукцию по заказу в цветах RAL и NCS по вашему выбору.



CORK FIX

*Cork Fix- это клеевой наполнитель, используемый для защиты и регулирования изоляционных материалов в системах VIPEQ®THERM. Позволяет заполнять зазоры и трещины с возможным движением. Благодаря своей клеящей способности, он является очень полезным материалом для укладки всех видов керамических и подобных покрытий на вертикальные и горизонтальные внутренние и наружные стены.

Cork Fix состоит из эмульсии пробки с различными видами водных смол, минеральных наполнителей, стабилизаторов и специальных добавок.



CORK



Очень проницаем для водяного пара. Предотвращает возможную внутреннюю конденсацию.

Эластичный

Высокая эластичность позволяет использовать его для заделки швов между гипсокартонными плитами и обработки стыков деревянных плит. Выдерживает нагрузку от небольших структурных движений



Водонепроницаем на вертикальных поверхностях

Действует как гидроизоляционное клеевое покрытие для плит ICB, обеспечивая их поверхностную устойчивость.



FIX



Низкая теплопроводность

Действует как терморегулятор в зонах тепловых мостов, применяемый на уникальных внешних элементах, таких как карнизы, молдинги, арки, выступы балконов и торцы плит. Обладает очень низкой проводимостью тепла, звука и вибраций.

Антивибрационный и акустический кондиционер

Обладает звукопоглощающими свойствами, снижает ударный, внешний и воздушный шум. Уменьшает вибрации полов и устраняет новые источники звука в принимающем помещении.





VIPEQ® THERM EIFS


Это экологически устойчивая изоляционная система, изготовленная на 100% из натуральной пробки.

Может применяться как в новом строительстве, так и при реконструкции, как в отдельно стоящих домах, так и в жилых, коммерческих, промышленных или спортивных зданиях.

ЧИТАТЬ
ДАЛЕЕ



VIPEQ THERM SATE ADVANTAGES

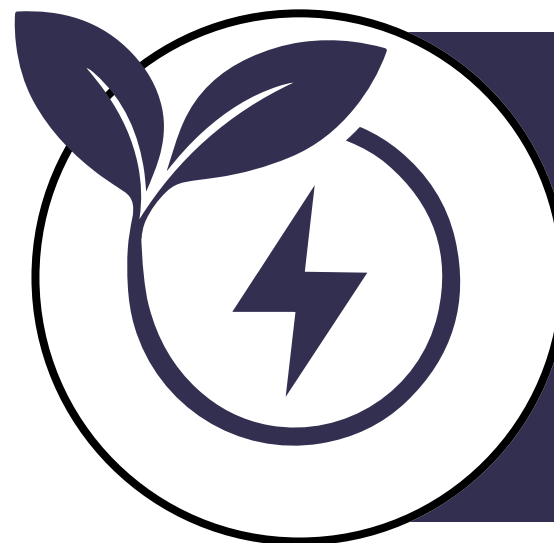

До 45% энергии, теряемой в доме, обусловлено стенами (25%) и тепловыми мостами (20%). VIPEQ THERM INSULATE снижает теплопотери зимой и потери холода летом, что позволяет экономить энергию и снижать потребление энергии, поскольку для отопления и охлаждения дома требуется меньше энергии.



Внешняя теплоизоляция жилья делает температуру внутри помещения устойчивой к дневной жаре и ночному холоду. Эффект *холодной зоны* устраняется. Это способствует улучшению акустического комфорта, снижая уровень шума. Также снижается риск конденсации зимой



В Европе, где так важна защита окружающей среды, сокращение выбросов загрязняющих газов и экономию энергии, забота об экологии является общей темой интереса, что, в свою очередь, способствует устойчивости нашей планеты

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОБКОВЫЕ ПЛИТЫ

*Устойчивый выбор: 100% натуральная изоляция .

*Пробковые агломерированный плиты - это натуральная изоляция, которая представляет собой отличную защиту от холода и влаги, способствуя снижению потребления энергии. В качестве акустического изолятора, благодаря своей плотности, они обеспечивают значительное снижение внешнего шума.






ICB плита: изоляция для EIFS

ICB натуральная пробковая плита как изолятор в системе EIFS, приклеиваемая к основанию с помощью нашего известкового раствора SATECork и механически фиксируемая с помощью розеток, если необходимо. Пример установки ICB плиты как изолятора для системы VIPEQ® Therm EIFS




MD плита: открытая установка с профилированными краями

MD натуральная пробковая плита используется, когда необходимо оставить её видимой снаружи, приклеив её к основанию с помощью нашего раствора. Плита имеет профилированные края и может быть изготовлена также из половины древесины.

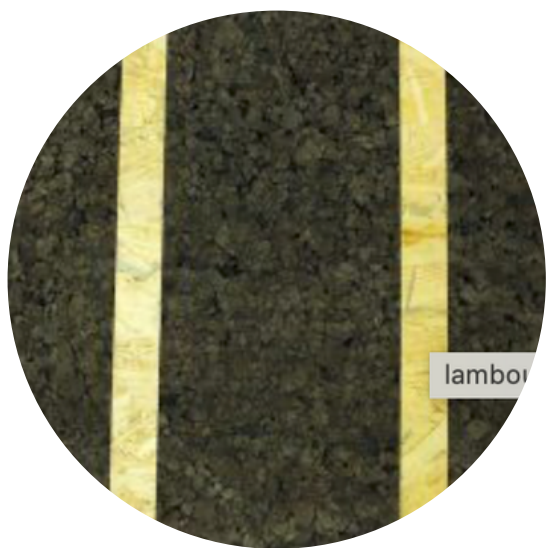

Lambourdé плита: с обрешеткой OSB

Lambourdé натуральная пробковая плита выбирается для изоляции крыш или интерьеров домов, поскольку плита уже оснащена двумя установленными деревянными полосами из OSB, к которым можно прикручивать ламинированные гипсокартонные плиты и другие полосы для укладки плитки, например. Это делает сборку и установку очень быстрыми

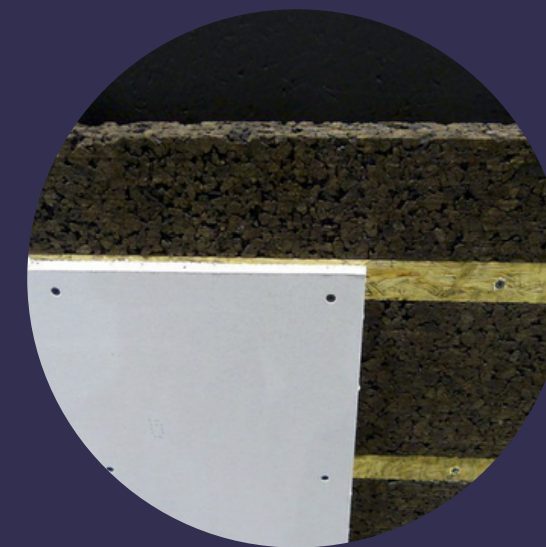

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТ ICB, MD AND LAMBOURDÉ


- Размеры: 1000 x 500 мм.
- Доступная толщина от 10 до 300 мм.
- Отличная паропроницаемость.
- Тепло- и звукоизоляция.
- Легко режется.
- Быстрая установка.



STONE VIPEQ®

*STONE® VIPEQ это смесь кварцевых частиц, связующих веществ различной природы и добавок.

*Характеристики его состава делают его идеальным материалом для покрытия плитусов, столбов, террас, крыш или бассейнов из стекловолокна. Высокое содержание кварца придаёт ему высокую стойкость и твёрдость. Его применение идеально подходит в качестве декоративной отделки как для внутренних, так и для наружных помещений.

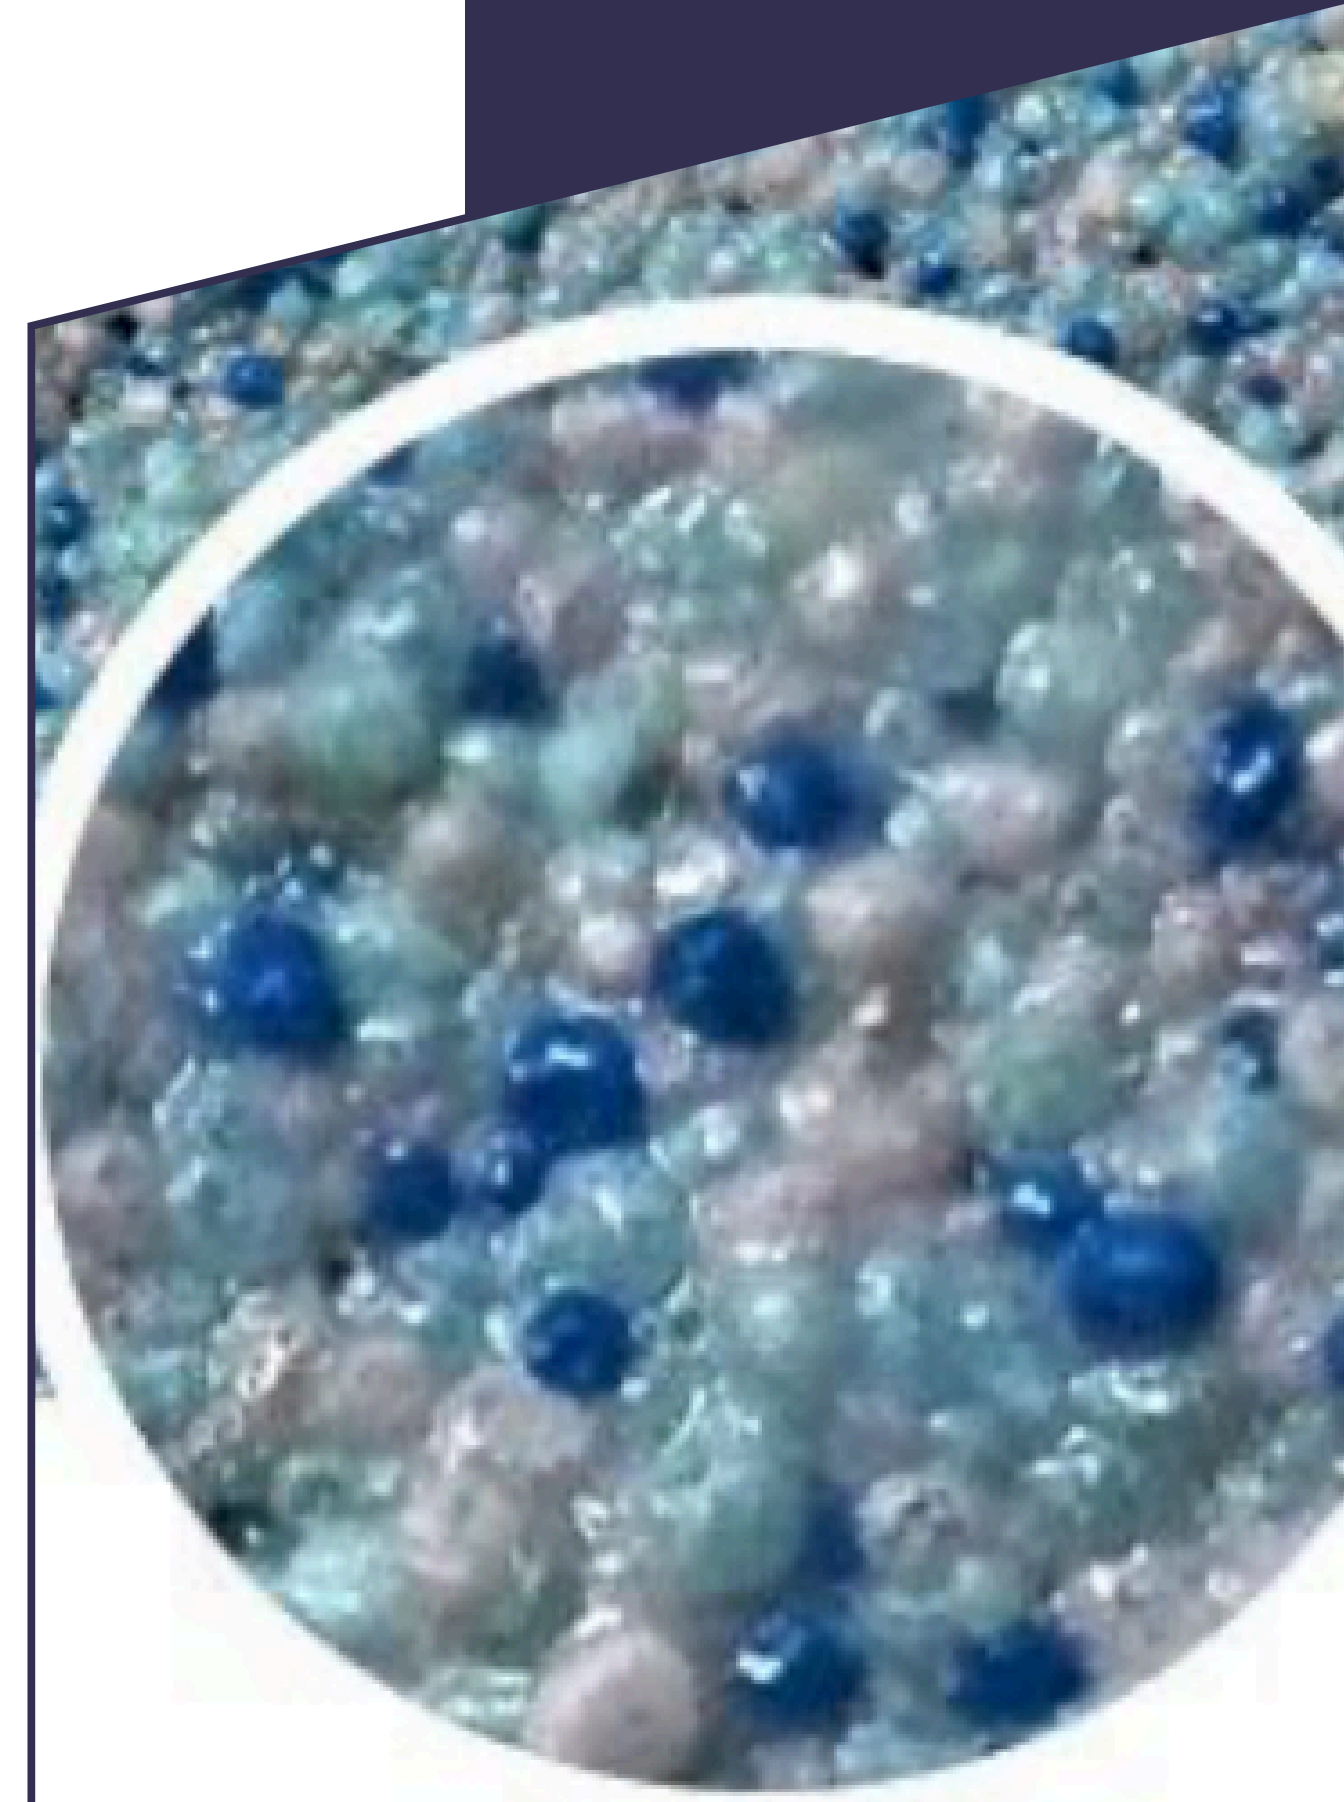

VIPEQ®



Твёрдость и стойкость



Подходит для
практического и
проходимого
использования

STONE




Гибкий



Водонепроницаемый


STONE VIPEQ® доступен в широком ассортименте цветов. Цветовые комбинации могут быть выполнены в соответствии с потребностями заказчика. STONE VIPEQ® позволяет обновлять или покрывать плитку для бассейнов или венецианских плиток.




STONE VIPEQ
TC691




STONE VIPEQ
TC692




STONE VIPEQ
TC694




STONE VIPEQ
TC695




STONE VIPEQ
TC696



STONE VIPEQ
TC698




STONE VIPEQ
TC699




STONE VIPEQ
TC700




STONE VIPEQ
TC701




STONE VIPEQ
TC702




STONE VIPEQ
TC703




STONE VIPEQ
TC704




STONE VIPEQ
TC705



STONE VIPEQ
TC706



STONE VIPEQ
TC707



STONE VIPEQ
TC708



STONE VIPEQ
TC709



STONE VIPEQ
TC710




STONE VIPEQ
White1

* Approximate color references.

VIPEQ®MAP

*MAP VIPEQ® - это гидроизоляционный продукт, который легко наносится холодным распылением. Он состоит из переработанных резиновых частиц, агломерированных с связывающими веществами и добавками для гидроизоляции крыш или террас.


*Его применение создаёт водонепроницаемый слой на плоских крышах, статных крышах или террасах. Полностью приклеивается к основанию и не имеет швов или некрасивых пятен. Эта гидроизоляция может оставаться открытой, так как она проходима. Кроме того, её можно термически улучшить с помощью покрытия VIPEQ® corkspray сверху или защитить с помощью твёрдого кварцевого покрытия Stone VIPEQ®. Затем её можно покрыть гидравлическими плитками, террасами, керамической плиткой или другими материалами, вставив геотекстильный разделительный слой.

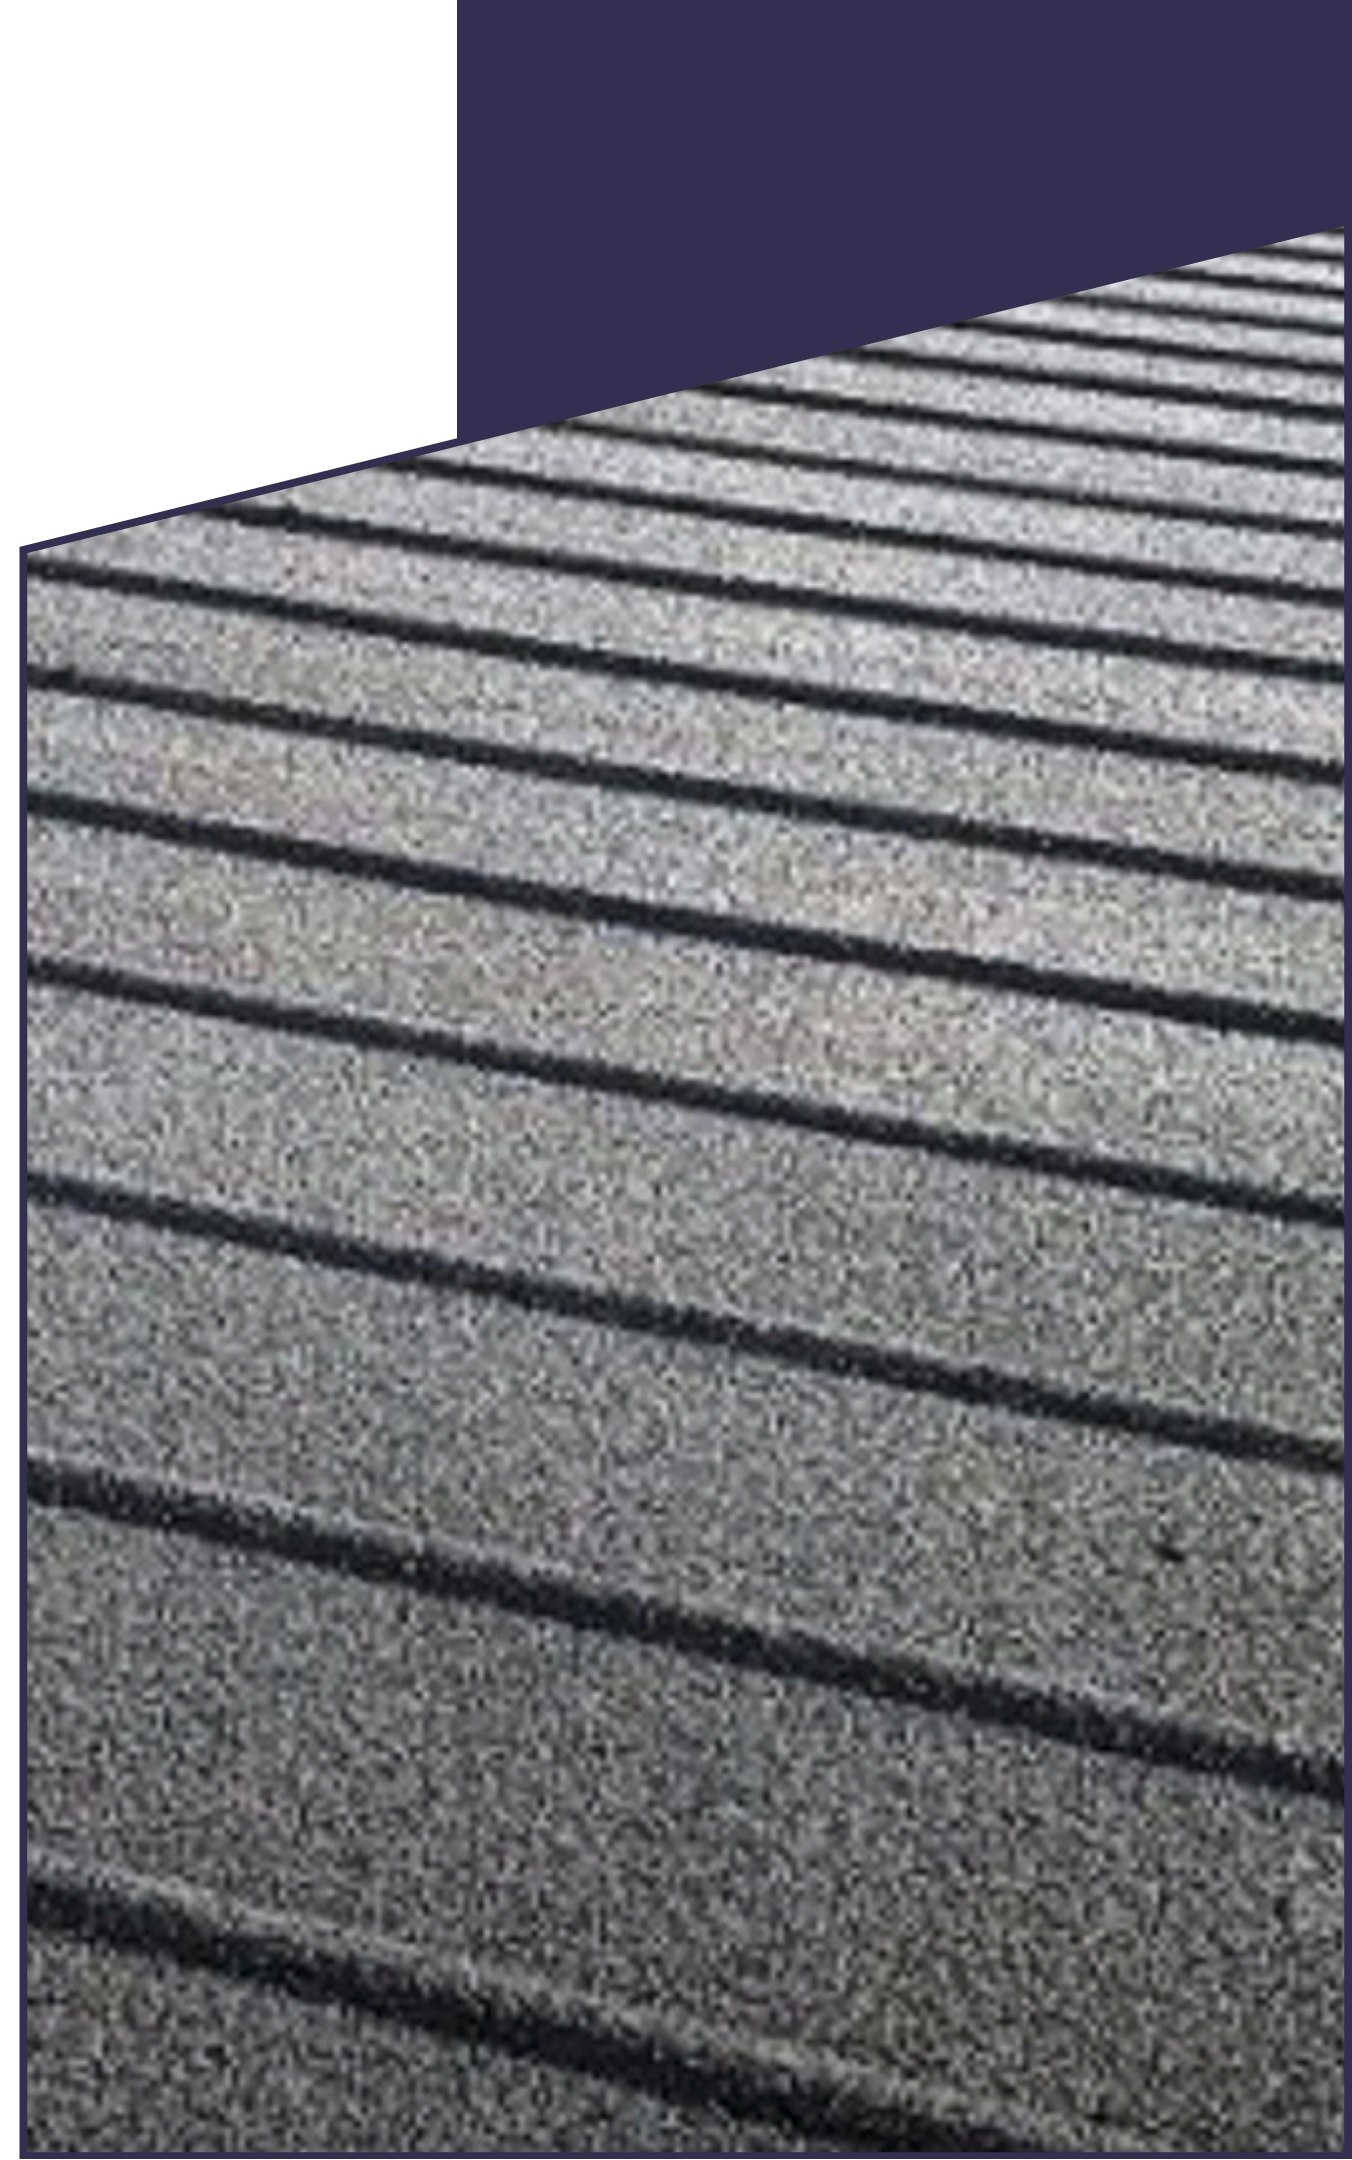

VIPEQ®MAP

*Его также можно использовать для ремонта битумных мембран, водостоков, лент и других элементов, повреждённых ультрафиолетовым солнечным излучением, так как он устойчив к УФ-излучению. Также он обладает хорошей огнеупорностью

*С зернистой отделкой и шероховатой текстурой, MAP имеет сертифицированную водонепроницаемость согласно UNE-EN 1928: 2000 Метод А, выданную аккредитованной лабораторией ENAC.

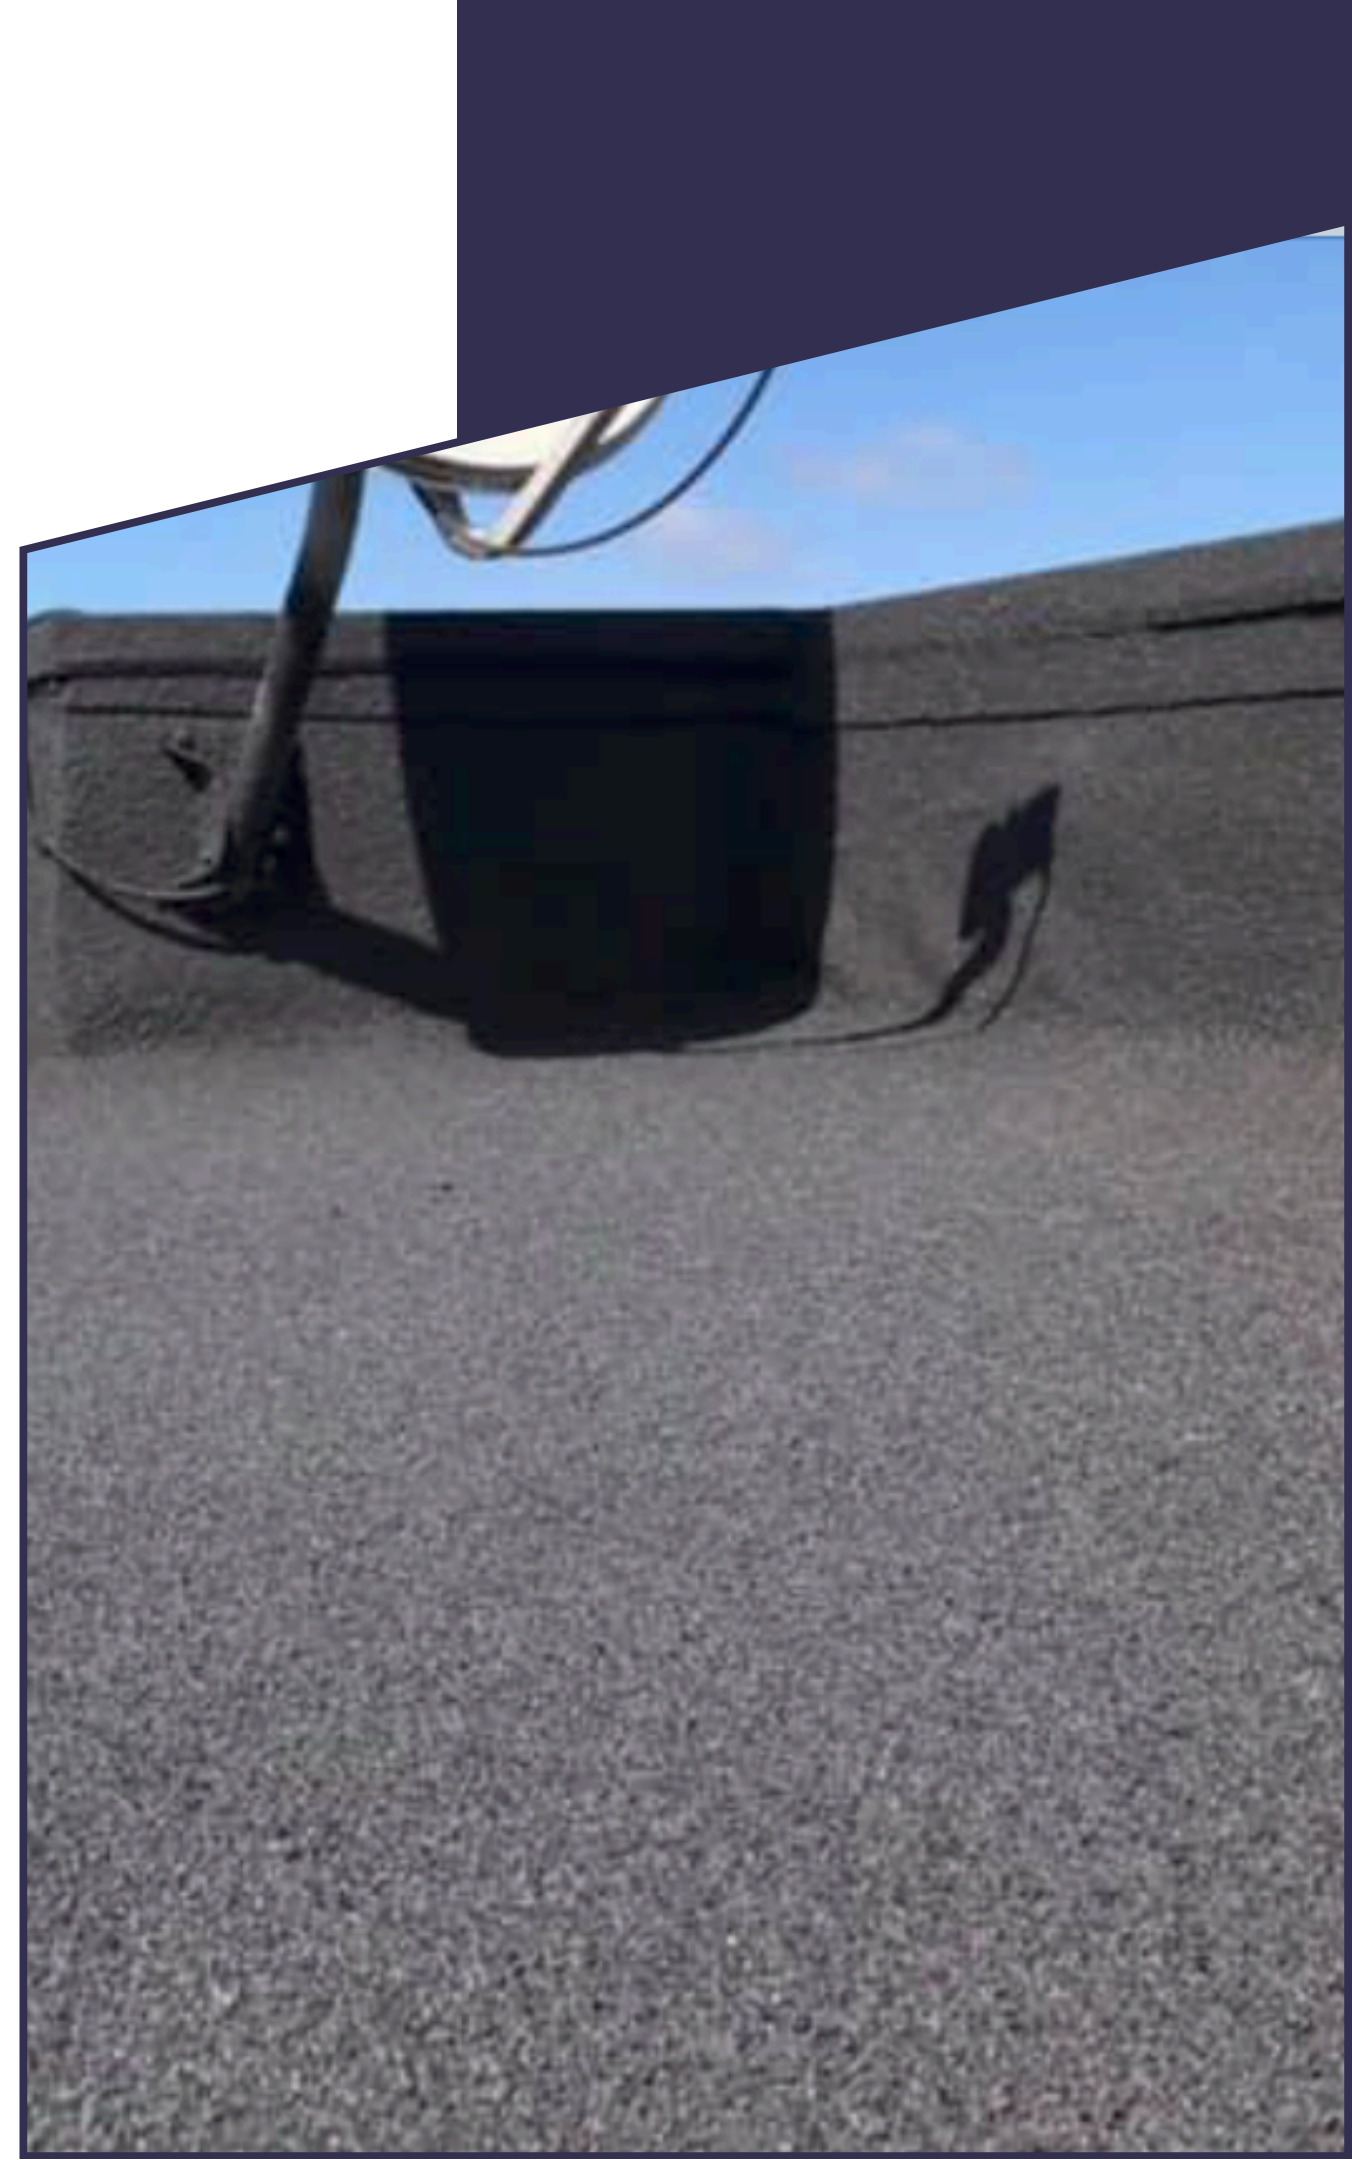

Доступен в 4 цветах.



MAP Black



MAP Anthracite



MAP Green



MAP Terracotta

ХАРАКТЕРИСТИКИ VIREQ® MAP

- 100 % водонепроницаемый
- Бесшовный, без нахлёстов и пятен
- Полное прилегание к основе
- Устойчиво к УФ-излучению
- Реакция на огонь Broof
- Гибкий и эластичный
- Может оставаться открытым



VIPEQ® EXTRAFINE MAP

*VIPEQ® Extrafine MAP - это гидроизоляционный продукт для крыш, террас и различных уникальных точек. Он наносится с помощью валика или кисти и может быть усилен стеклотканевой матой. Сформулирован с использованием экологически чистых водоразбавляемых смол, он является устойчивым для планеты.

*Его применение создаёт водонепроницаемый слой на основе, который полностью прилегает и остаётся бесшовным, без нахлестов или пятен




С отделкой с тонким и гладким текстурным покрытием, MAP Extrafine VIREQ® представлен в белом базовом цвете, чтобы не поглощать слишком много тепла. Кроме того, он доступен в трёх других цветах.




MAP Extrafino
Blanco



MAP Extrafino
Gris

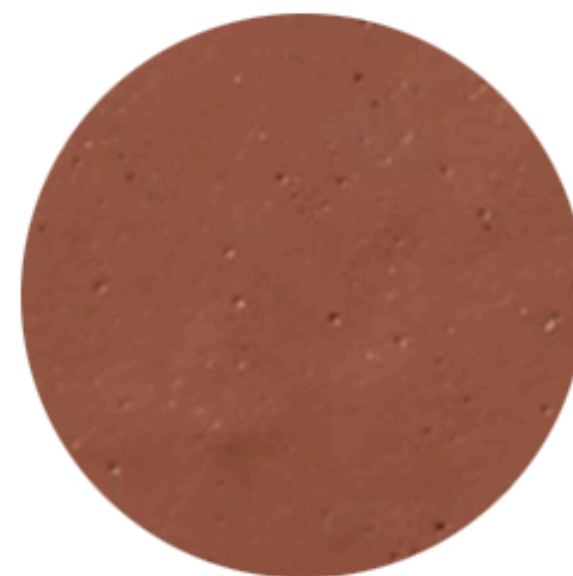

MAP Extrafino
Naranja

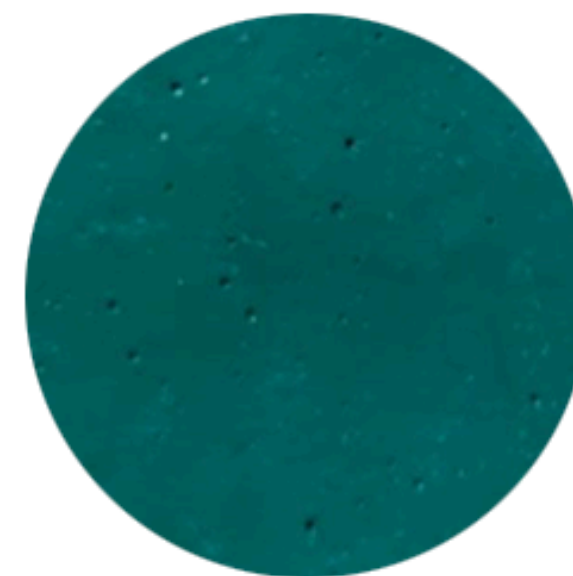

MAP Extrafino
Verde

СВОЙСТВА VIPEQ® EXTRAFINE MAP

- Лёгкое и быстрое нанесение
- 100 % Водонепроницаемость
- Бесшовный, без нахлестов и пятен
- Высокое сцепление с основанием
- Устойчивость к УФ-излучению и хорошая реакция на огонь
- Гибкий и эластичный
- Можно усилить стекловолоконной сеткой

